MANTENIMIENTO - SEGURIDAD

Para obtener un buen funcionamiento y seguridad, deben efectuarse regularmente las medidas siguientes:

- Limpiar el caminador con un detergente común y secarlo. Mantener limpias las ruedas.
- Comprobar que los tornillos y mandos están bien apretados.
- Si el caminador no está en perfecto estado, póngase en contacto de inmediato con el prescriptor. No se debe usar un caminador defectuoso. ¡No efectúe ninguna manipulación usted!

ATENCIÓN! El caminador debe usarse solamente como apoyo para caminar. Peso máximo del usuario: P452E/3 - *BANJO* **130 kg.**
DOLOMITE no asume responsabilidad alguna por manipulaciones efectuadas en el caminador (adaptaciones, componentes defectuosos, etc.) sin el control de **DOLOMITE**.

INSTRUCCIONES PARA DESECHAR EL PRODUCTO Y EL EMBALAJE:
Cuando el producto esté agotado, hay que clasificarlo de forma correcta junto con los accesorios y el material de embalaje. Los componentes se pueden separar y manipular según la designación de materiales.

La etiqueta de **P452E/3 -** *BANJO* contiene toda la información técnica importante.

1: Referencia
2: Denominación del producto
3: Número de serie
4: Fecha de fabricación
5: Peso máximo del usuario
6: ¡ATENCIÓN! Vea el manual de instrucciones.
7: Caminador para uso en interior y al aire libre.
8: Anchura máxima del caminador.
9: Nombre del fabricante.

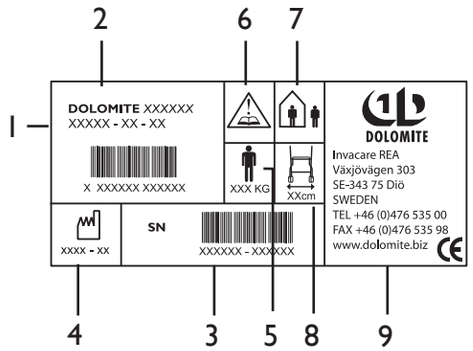

A	60 cm
B	71-98 cm
C	39 cm
D	39 cm
E	61 cm
F	69 cm

Diámetro de ruedas delanteras y traseras: 19 cm
Peso: 9 kg



DOLOMITE

Fabricante:
INVACARE DOLOMITE, Box 200, SE-343 75 DIÖ, SWEDEN
TEL +46 (0)476 535 00, FAX +46 (0)476 535 99

Compañías distribuidoras:
Invacare SA, c/Areny s/n, Polígon Industrial de Celrà, E-17460 Celrà (Girona) TEL (34) (0)972 49 32 00, FAX (34) (0)972 49 32 20
contactsp@invacare.com

1452169-3 100329

CE

INVACARE

P452E/3 - *BANJO*

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lea detenidamente el manual de instrucciones antes de usar el caminador.
El caminador está adaptado para usar en interiores y al aire libre.

SEGURIDAD

- Está prohibido ir de pie en el caminador y utilizarlo para transportar personas.
- No se siente nunca en el caminador avanzando impulsando con los pies.
- Cuando se siente en el caminador, ambos frenos deben estar en posición de estacionamiento.
- Los frenos de estacionamiento deben estar aplicados cuando el caminador se utiliza como apoyo; por ejemplo, al levantarse de una silla.
- El caminador debe estar completamente des plegado y bloqueado para utilizarlo para caminar.
  ¡ATENCIÓN! Utilice el caminador solamente como apoyo para caminar.
- Tenga cuidado al caminar en terreno inclinado.
- No use el caminador para subir o bajar escaleras.
- No utilice el caminador en escaleras mecánicas.
- Tenga cuidado cuando haya mucho peso en la cesta.
- Sólo se debe transportar carga en la repisa de carga, en la cesta o en la bandeja.La carga máxima es de 7 kg en la repisa de carga, 9 kg en la cesta y 5 kg en la bandeja.
- Las empuñaduras de manejo no se deben inclinar hacia fuera porque empeora la estabilidad lateral del caminador.

ACCESORIOS

A) Montaje de la cesta.
B) Montaje de la bandeja con espigas de plástico.

MONTAJE

Antes de montar el caminador, hay que quitar la barra de plástico transversal entre las ruedas traseras y eventuales tapones de plástico de los tubos laterales.

1. Despliegue el caminador a la posición de manejo (vea abajo).
2. Monte la palanca de bloqueo con tornillo. La palanca de bloqueo con arandela se debe montar en el exterior. Procure que el resalte del tornillo entre en la ranura del soporte.
3. Inserte los tubos de las empuñaduras en los tubos laterales y apriete las palancas de bloqueo. Éstas deben estar orientadas hacia abajo durante el empleo. Vea el capítulo. EMPUÑADURAS DE MANEJO en la página 3.

POSICIÓN DE MANEJO

Presione el caminador hacia abajo, hasta que cierre el bloqueo de pliegue situado a la derecha debajo del asiento.
¡ATENCIÓN! Compruebe siempre que el bloqueo de pliegue está en posición bloqueada.

PLIEGUE

1. Abra el bloqueo de pliegue
2. Levante hacia arriba el tubo transversal que hay debajo del asiento.
   ¡ATENCIÓN! Tenga en cuenta el riesgo de apriete entre el bastidor delantero y el bastidor trasero.

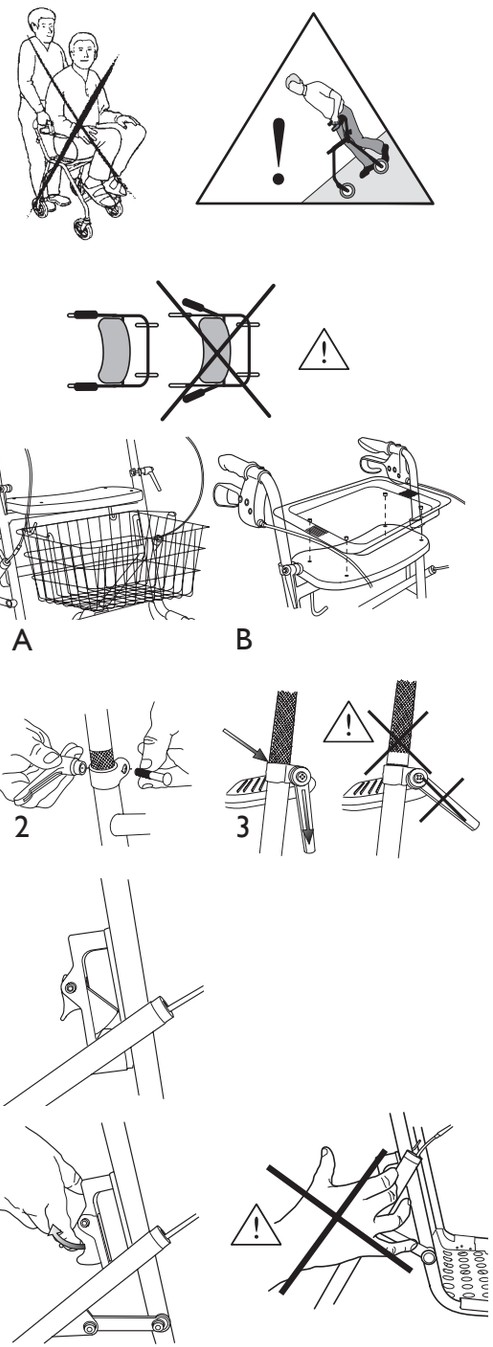

FRENOS

Para frenar en marcha, tire ambas empuñaduras de freno hacia arriba.

FRENO DE ESTACIONAMIENTO

Presione las empuñaduras de freno suavemente hacia abajo hasta la posición de estacionamiento. Un chasquido claro indica que el freno está en posición correcta. Es importante poner **ambos** frenos en posición de estacionamiento cuando se van a utilizar.
Para desaplicar el freno de estacionamiento, tire de las empuñaduras de freno hacia arriba.

AJUSTE DEL EFECTO FRENANTE

Dos tornillos de ajuste -uno en la empuñadura de freno y uno en el centro del cable de freno- ajustan la fuerza del freno y adaptan la frenada a la capacidad del usuario. La fuerza frenante aumenta y el movimiento necesario en las empuñaduras de freno disminuye cuando se desenroscan los tornillos de ajuste.
¡ATENCIÓN! Compruebe el efecto frenante después de ajustar la altura.
¡ATENCIÓN! Apriete las contratuercas después de ajustar.

EMPUÑADURAS DE MANEJO

¡ATENCIÓN! Las empuñaduras de manejo deben estar orientadas recto hacia atrás al usar el caminador. Bajo ningún concepto se deben inclinar hacia fuera. Para ajustar la altura de las empuñaduras: afloje las palancas de bloqueo y ajuste las empuñaduras a una altura adecuada. ¡ATENCIÓN! Las empuñaduras no se deben ajustar nunca por encima de su posición más alta, marcada con una estría en los tubos.
- Tire de las palancas de bloqueo. Luego deben ajustarse para que estén orientadas hacia abajo. (Las palancas de bloqueo se pueden girar libremente, tirando primero de ellas hacia fuera). Compruebe que las empuñaduras tienen ajuste de altura igual. Normalmente las empuñaduras deben estar situadas a la altura de la muñeca.